

Belangrijkste kenmerken Cepro industriegordijnen



Ogen

- Standaard elke 22,5 cm

Druknopen

- Ingelaste drukkopen voor het makkelijk verbinden van meerdere gordijnen

Clear zichtvenster

- Voor veiligheid en zichtbaarheid
- Kleurloos transparant PVC 0.45 mm dik
- 600 gr/m²
- Goedgekeurd volgens DIN 4102-1 - B2

Zomen


- 50 mm, hoog frequent gelast

Basis materiaal

- PVC gecoat, gevlochten vezeldoek
- 650 gr/m²
- 0,50 mm dik
- Verkrijgbaar in meerdere kleuren
- Goedgekeurd volgens de M2 standaard

Constructieonderdelen

WELDKAR heeft meerdere constructieonderdelen uit voorraad leverbaar. Met deze onderdelen kunnen we elke klant een passende oplossing bieden. Indien nodig kunnen wij ook steunen, kolommen, beugels etc op maat aanbieden.

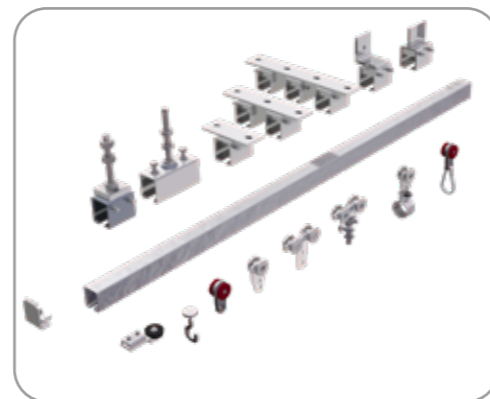

WELDKAR - PROTECTING PEOPLE AT WORK

WELDKAR richt werkplekken veilig in en beschermt mensen van diverse **WEERSINVLOEDEN**. Het inrichten van een juiste werkplek is onontbeerlijk voor een goede bedrijfsvoering.

INDUSTRIEGORDIJNEN

De uitgebreide jarenlange expertise op het gebied van veiligheid en werkomstandigheden brengt CEPRO samen in de productcategorie **INDUSTRIEGORDIJNEN** voor **TOCHTAFSCHERMING** oplossingen.


WAAROM CEPRO INDUSTRIEGORDIJNEN?

De gordijnen zijn leverbaar in verschillende afmetingen, diktes alsmede in een extra koude bestendige kwaliteit voor toepassingen in koelhuizen en vriesruimtes.

WELDKAR kleurloos transparante lamellen zijn bedoeld als afscherming tegen tocht alsmede voor stof, vocht, koude, warmte en geluid en toepasbaar voor:



Voorkomen van tocht



Beperken van warmte- & koudeverlies



Besparing energiekosten



Beperken van koudeverlies



Voorkomen van schade door vocht

Verder toepassingen:

- Afschermen van verschillende afdelingen,
- Afscherming tegen geluid.

